

AQUÍ  
SÍ PASA  
BOGOTÁ  
MI CIUDAD  
MI CASA

BOGOTÁ




METRO  
BOGOTÁ

L2MB

Agosto de 2026




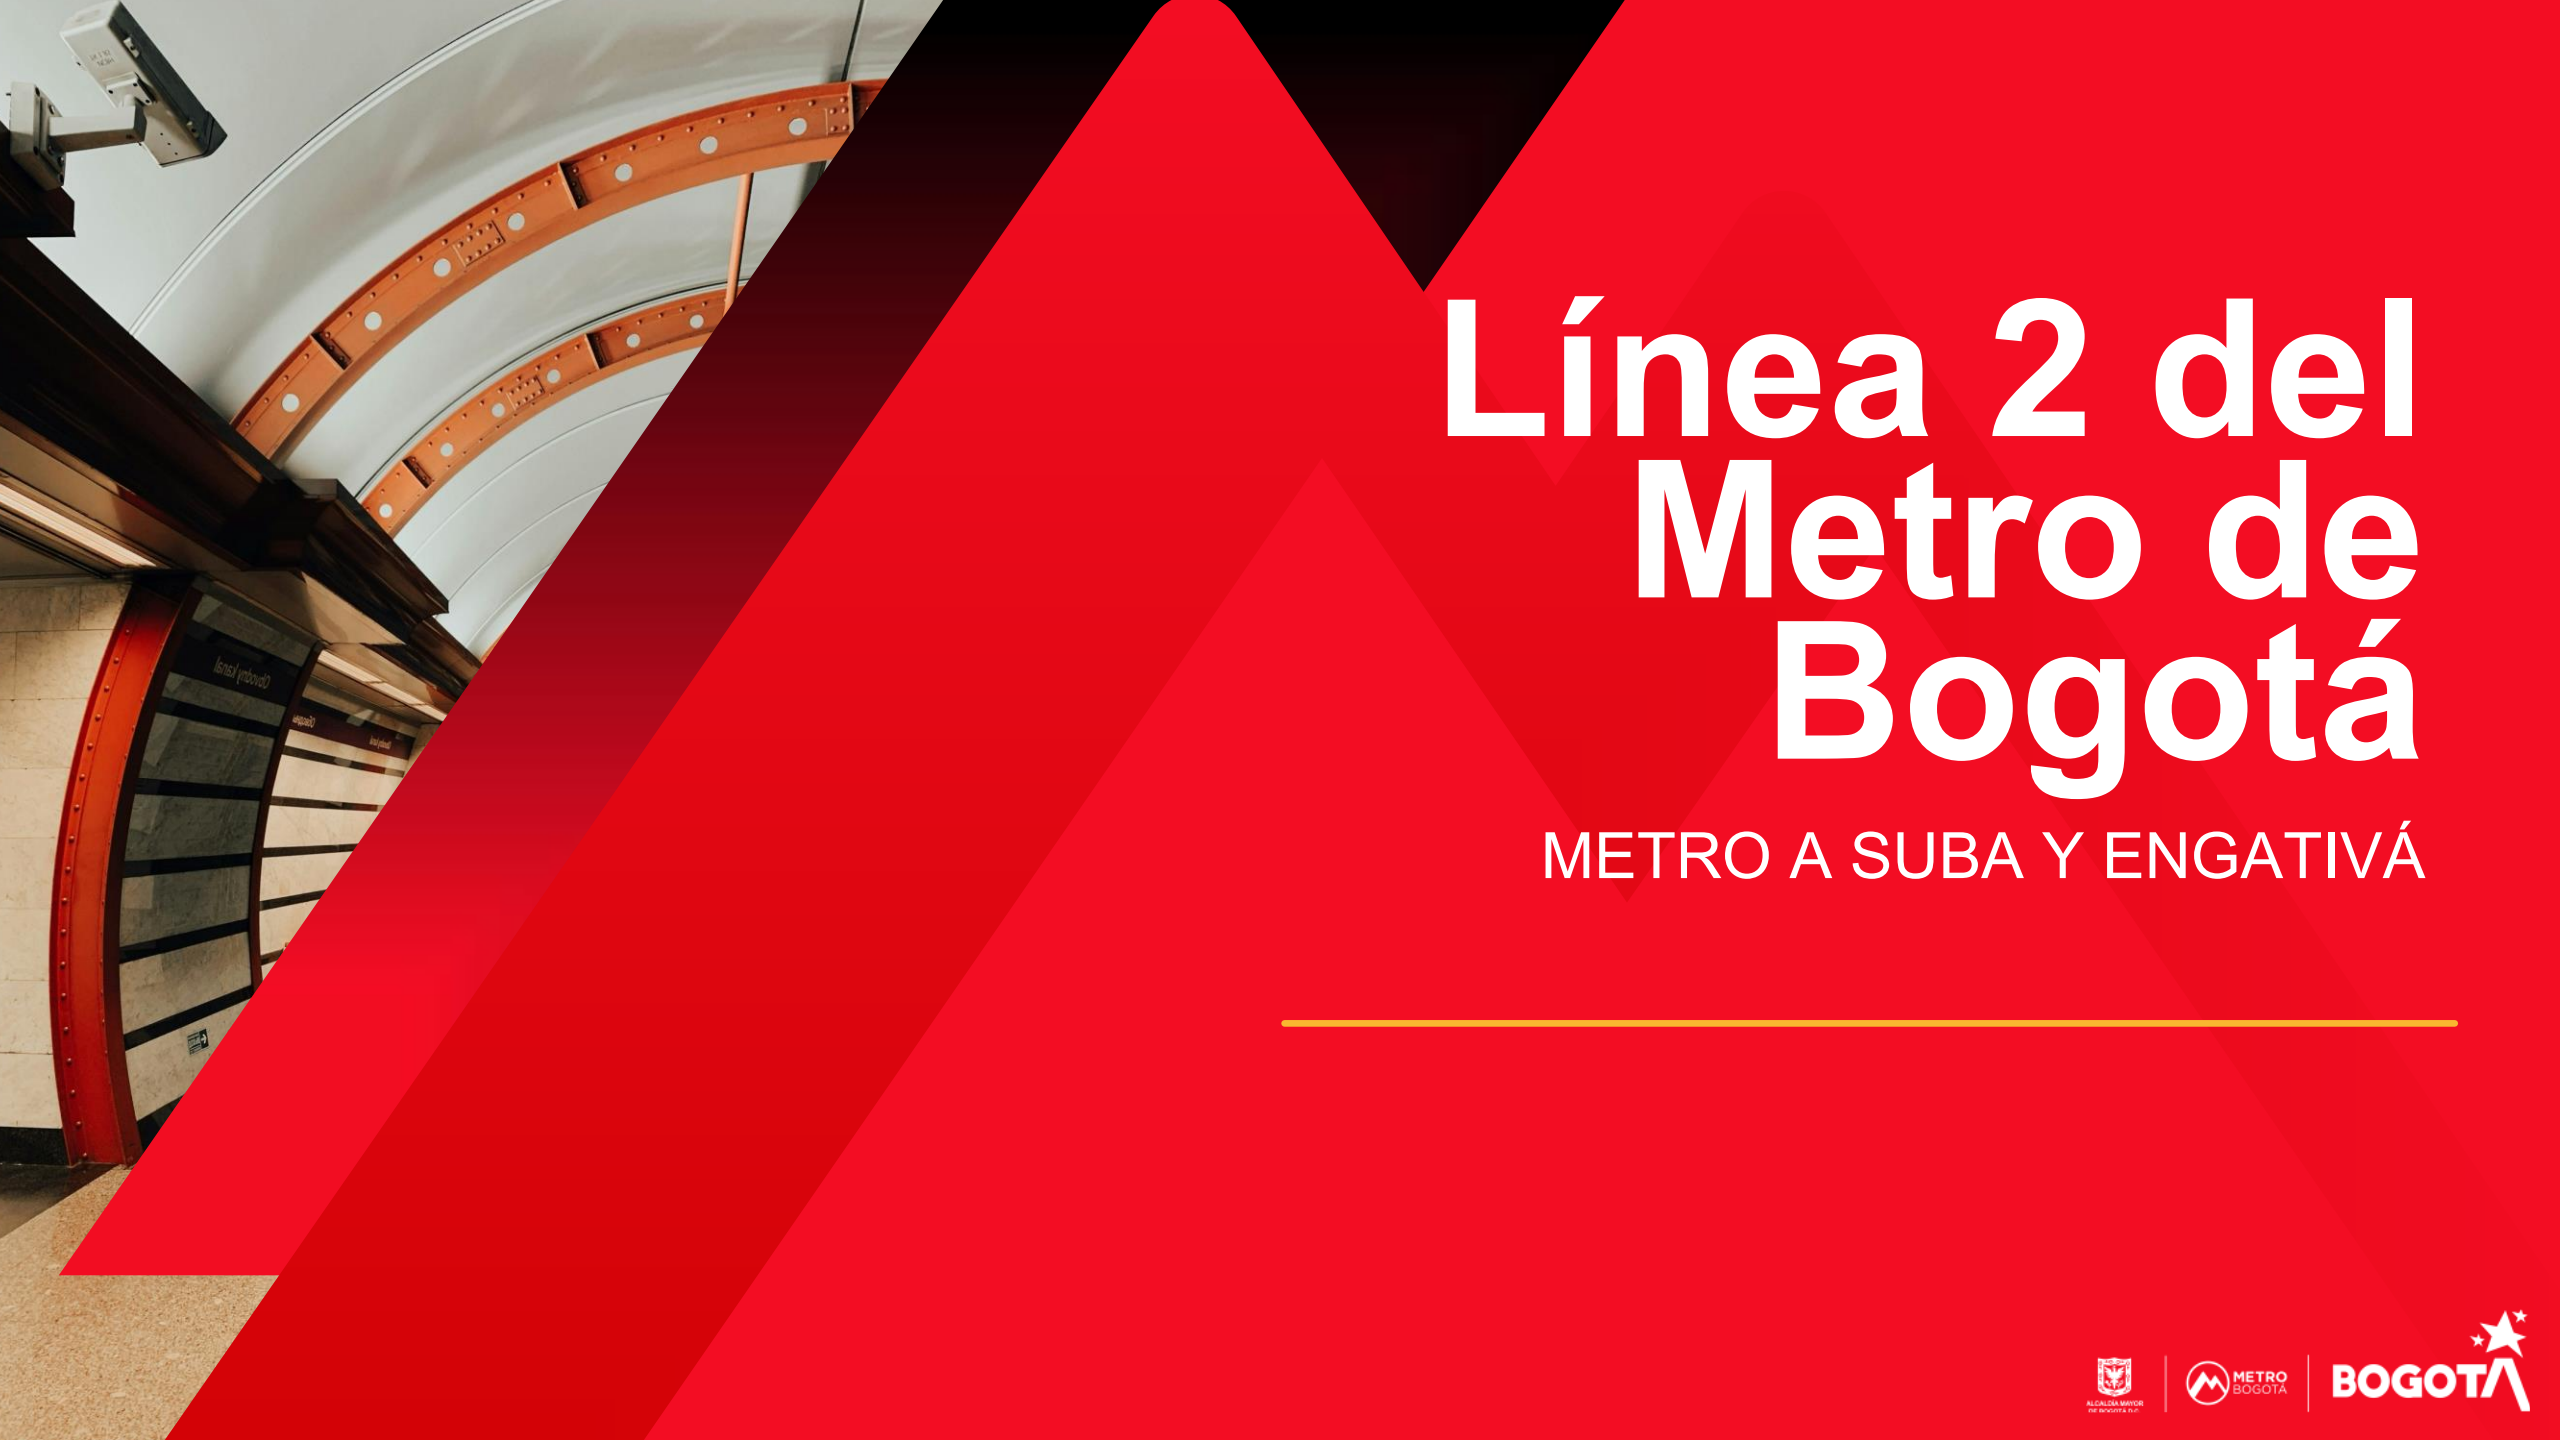

# Línea 2 del Metro de Bogotá

METRO A SUBA Y ENGATIVÁ

---

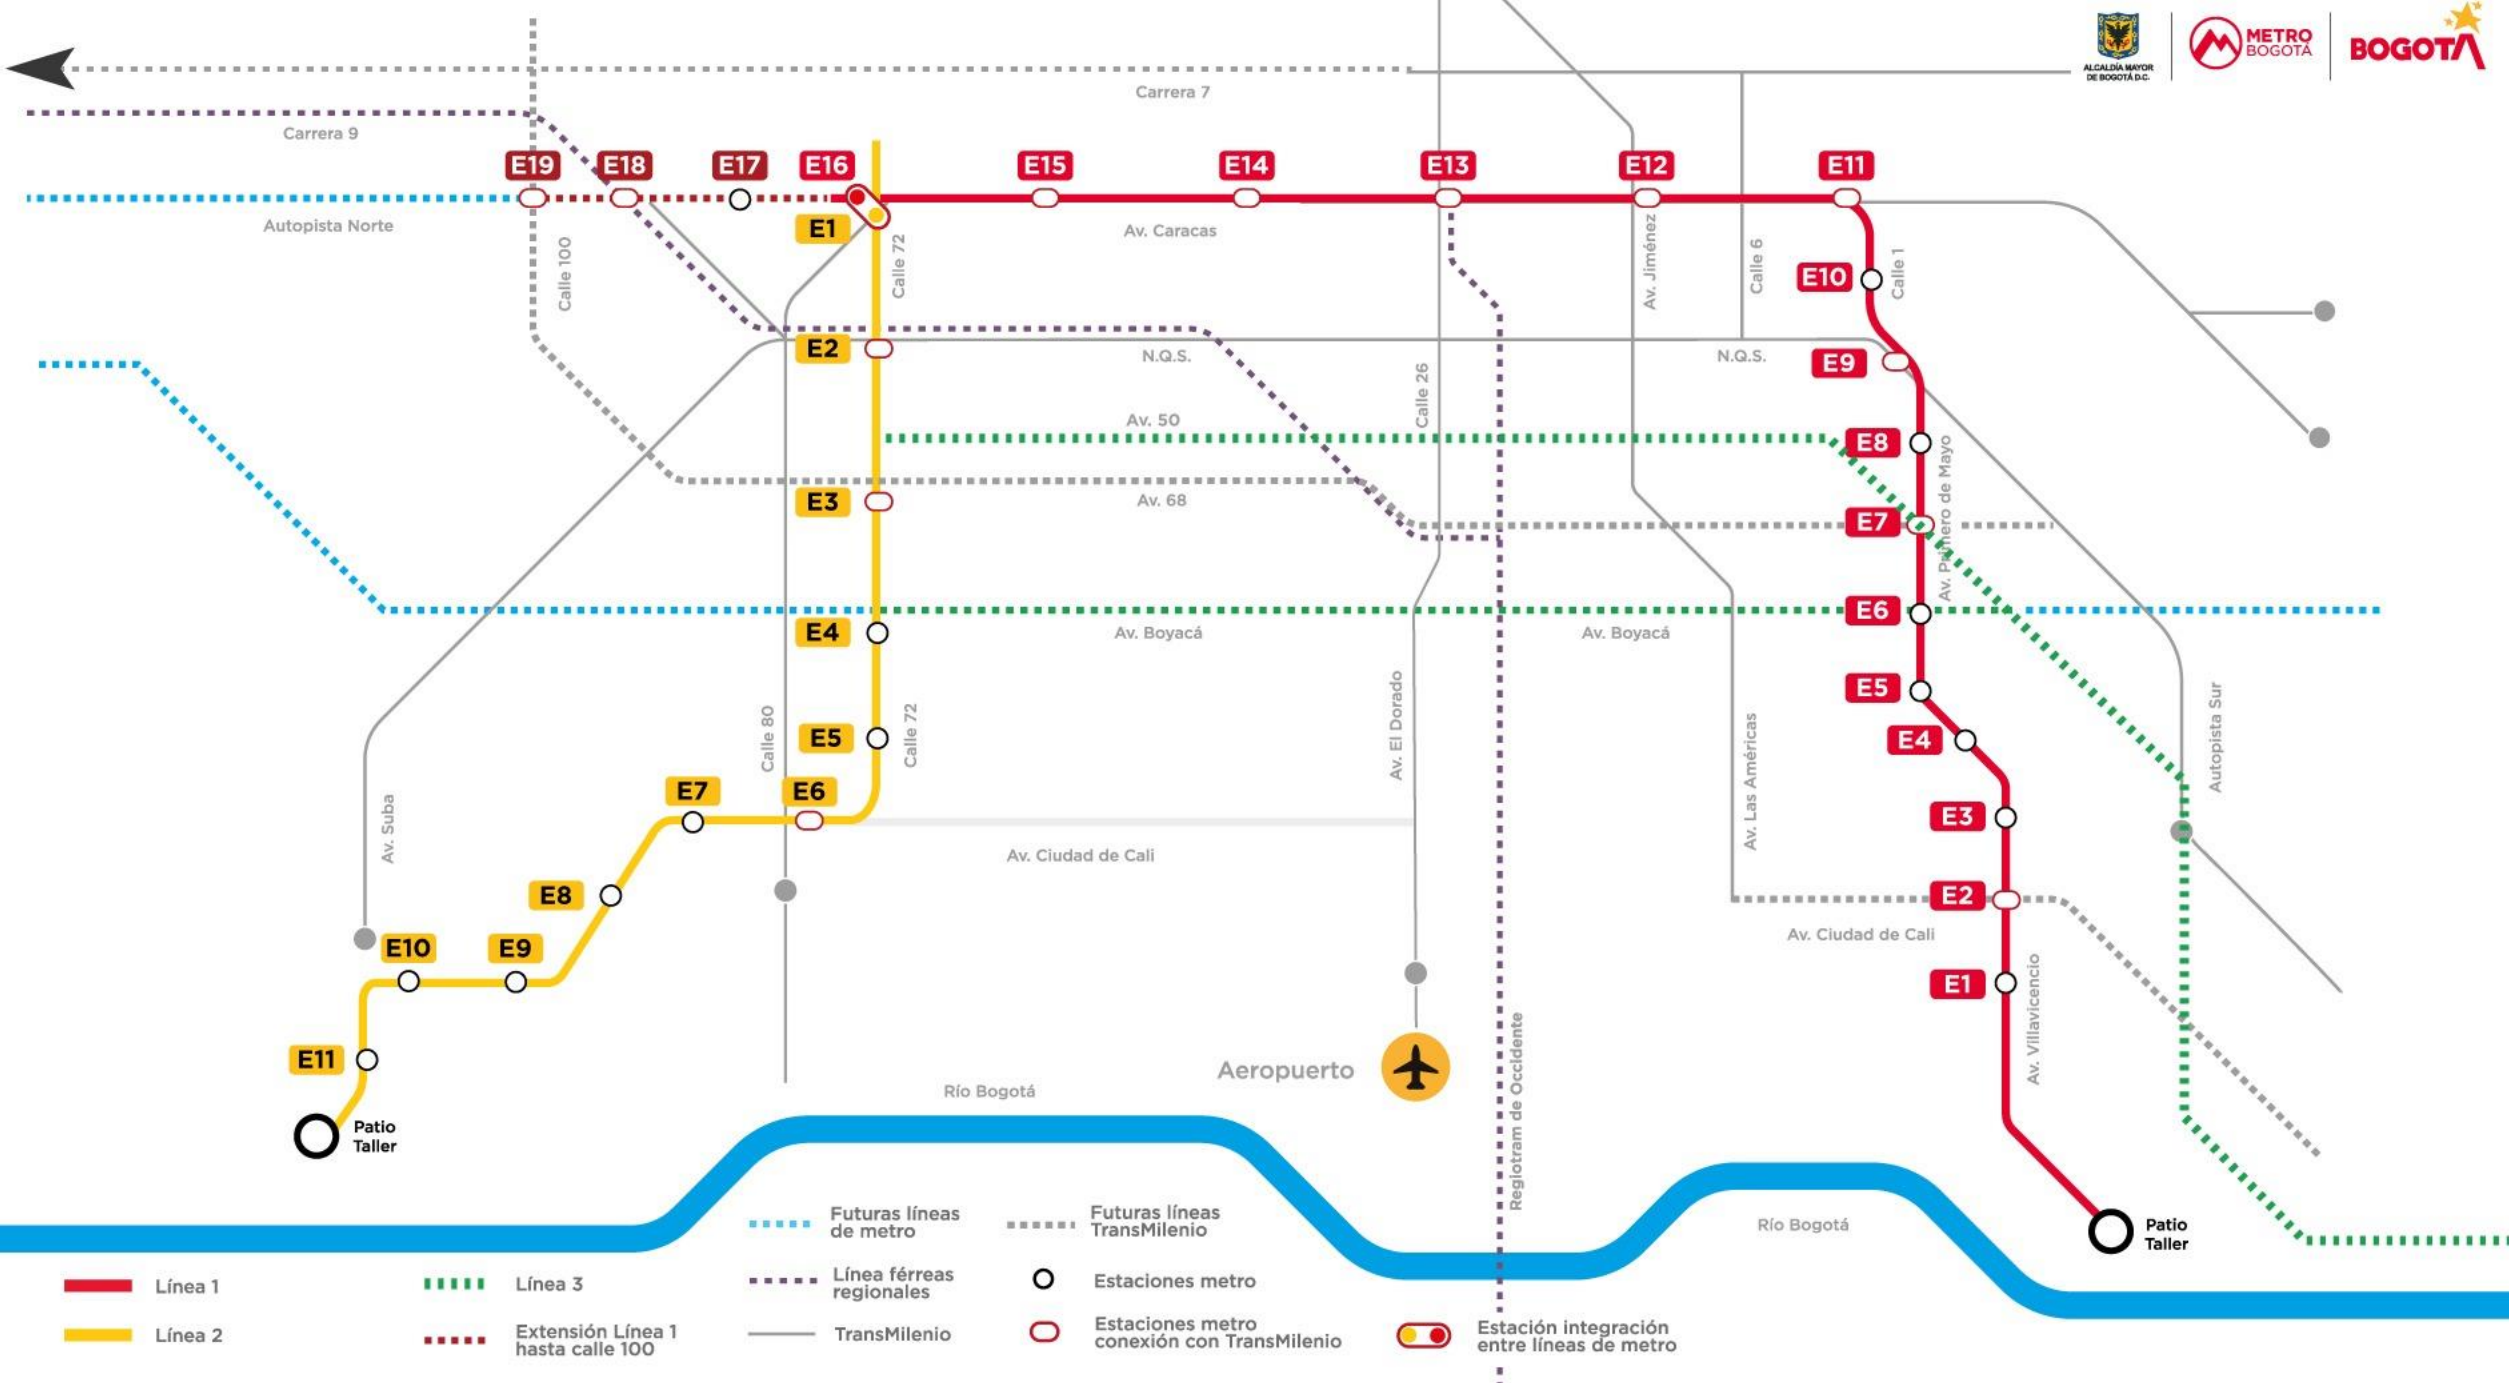

Línea 1  
Línea 2

Línea 3  
Extensión Línea 1  
hasta calle 100

Línea férreas  
regionales  
TransMilenio

Estaciones metro  
Estaciones metro  
conexión con TransMilenio

Estación integración  
entre líneas de metro

# Características Técnicas

Pasa por 4 localidades: Barrios Unidos, Chapinero, Engativá y Suba



## Trazado

Av. Calle 72 – Av. Cali - ALO - calle 145



## 15,5 Kilómetros

Longitud

14,3 subterráneo;  
0,3 en trinchera y  
0,9 elevada



## 76.000 Pasajeros

Capacidad máxima / hora-sentido

Demanda máxima\*  
49.800 (Año 2042)  
pasajeros/hora-sentido



## Cantidad de trenes

25 (21 + 3M + 1R) \*Año inicio de operación



## GoA4

Grado de automatización



## Alineación Vertical

Línea subterránea, en su mayoría



## Estaciones

1 a 10: subterráneas - 11: Elevada



## Integración

Con la Línea 1 de Metro y TransMilenio



## 1 tren

Siete (7) vagones - 1.800 pasajeros/tren

\* Volumen de pasajeros movilizados en una hora en el tramo más de cargado de la línea

## Características Técnicas


Alineamiento total:

**15,5 km**



## Descripción sistema constructivo túnel

El sistema mecanizado TBM (Tunnel Boring Machine) con sistema (Earth Pressure Balance – EPB – Presión balanceada en el frente), permite la construcción de túneles, tanto en materiales homogéneos como heterogéneos, bajo áreas urbanas o edificaciones, con coberturas relativamente bajas o altas, con posibilidad de pasar por debajo de ríos, lagos o canales, con diámetros y longitudes grandes de los túneles.

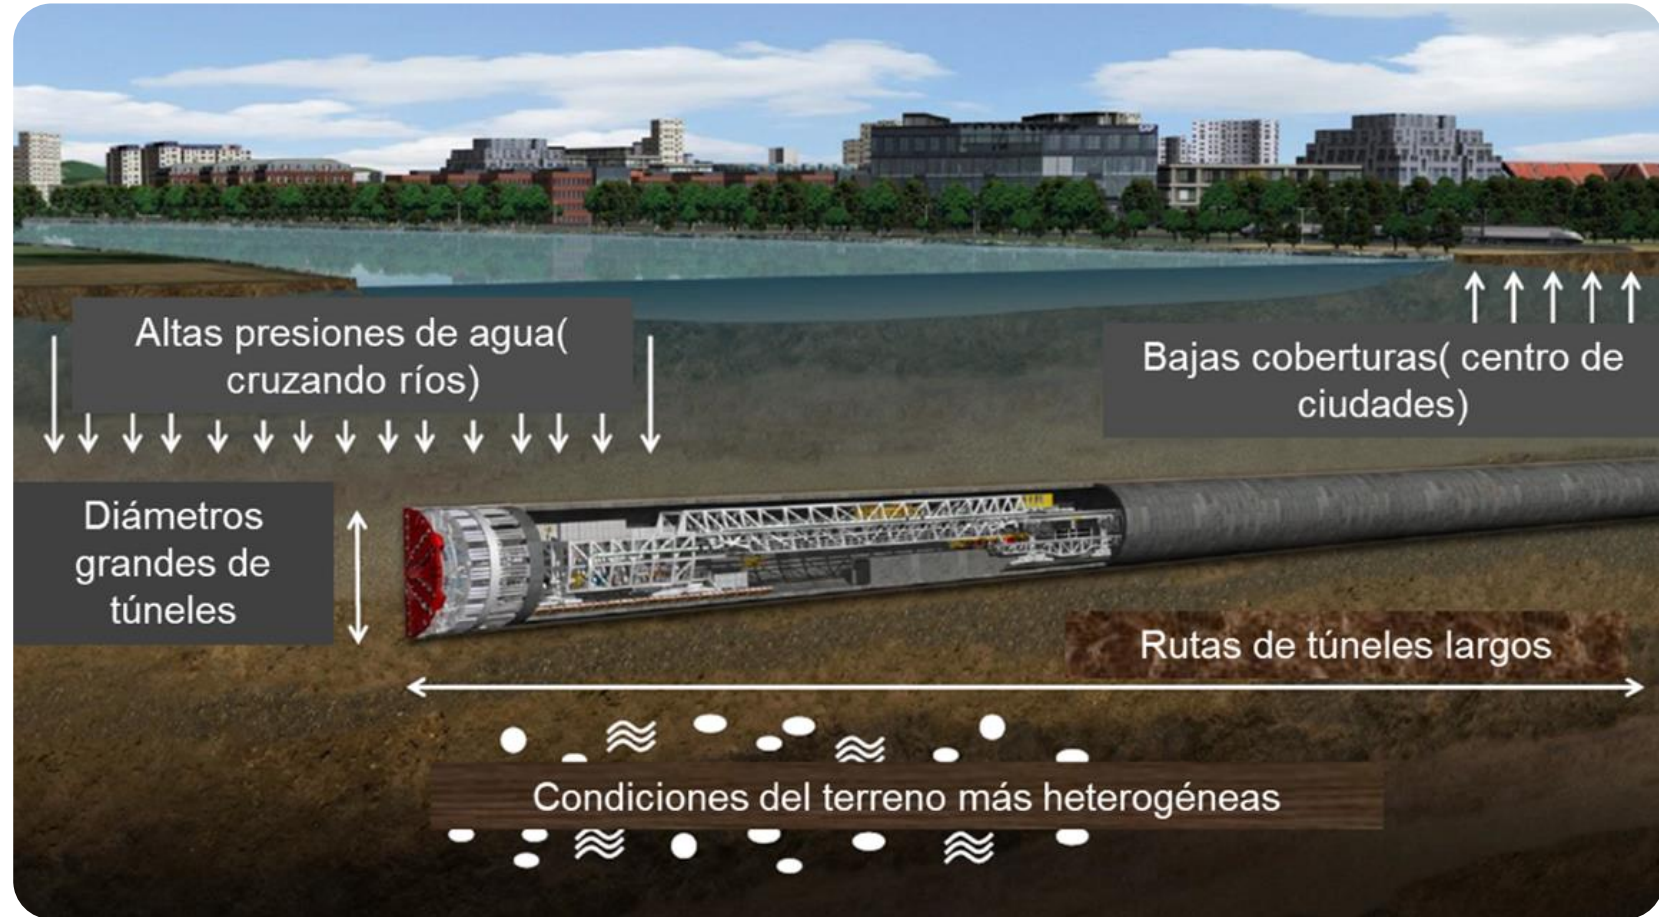

# Aportes de la Nación y el Distrito para la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá



(Pesos constantes 2021)



El 4 de agosto de 2022 se firmó el **Convenio de Cofinanciación** entre la **Nación** y el **Distrito Capital**, en el marco de la Ley 310 de 1996 y el cumplimiento de la Resolución No. 20203040013685 de 2020, del Ministerio de Transporte.

# Financiación Bancas Multilaterales



**BEI**

**USD415 millones**

Suscripción de un  
Contrato de crédito por  
USD50 millones  
**8 Mayo 2023**



**CAF**

**USD255 millones**

Suscripción de un  
Convenio por  
USD255 millones  
**17 Julio 2023**



**BID**

**USD415 millones**

Suscripción de un CCLIP por  
USD415 millones y una  
primera operación por  
USD50 millones  
**19 diciembre 2025**




**BIRF**

**USD415 millones**


Trámites y negociación  
de un contrato de  
crédito por USD50  
millones de  
un cupo total de  
USD 415 Millones



# Contrato de Concesión L2MB

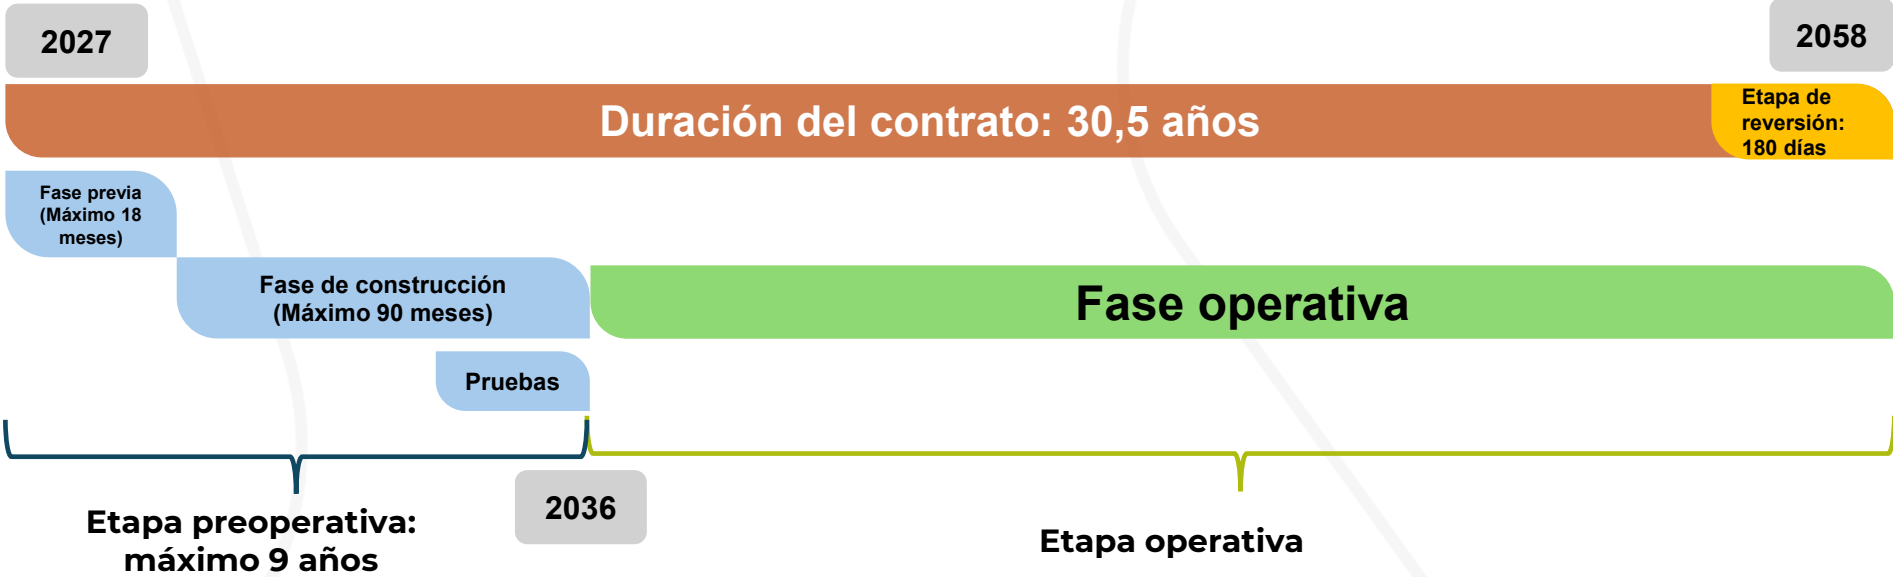


Proceso de Selección L2MB

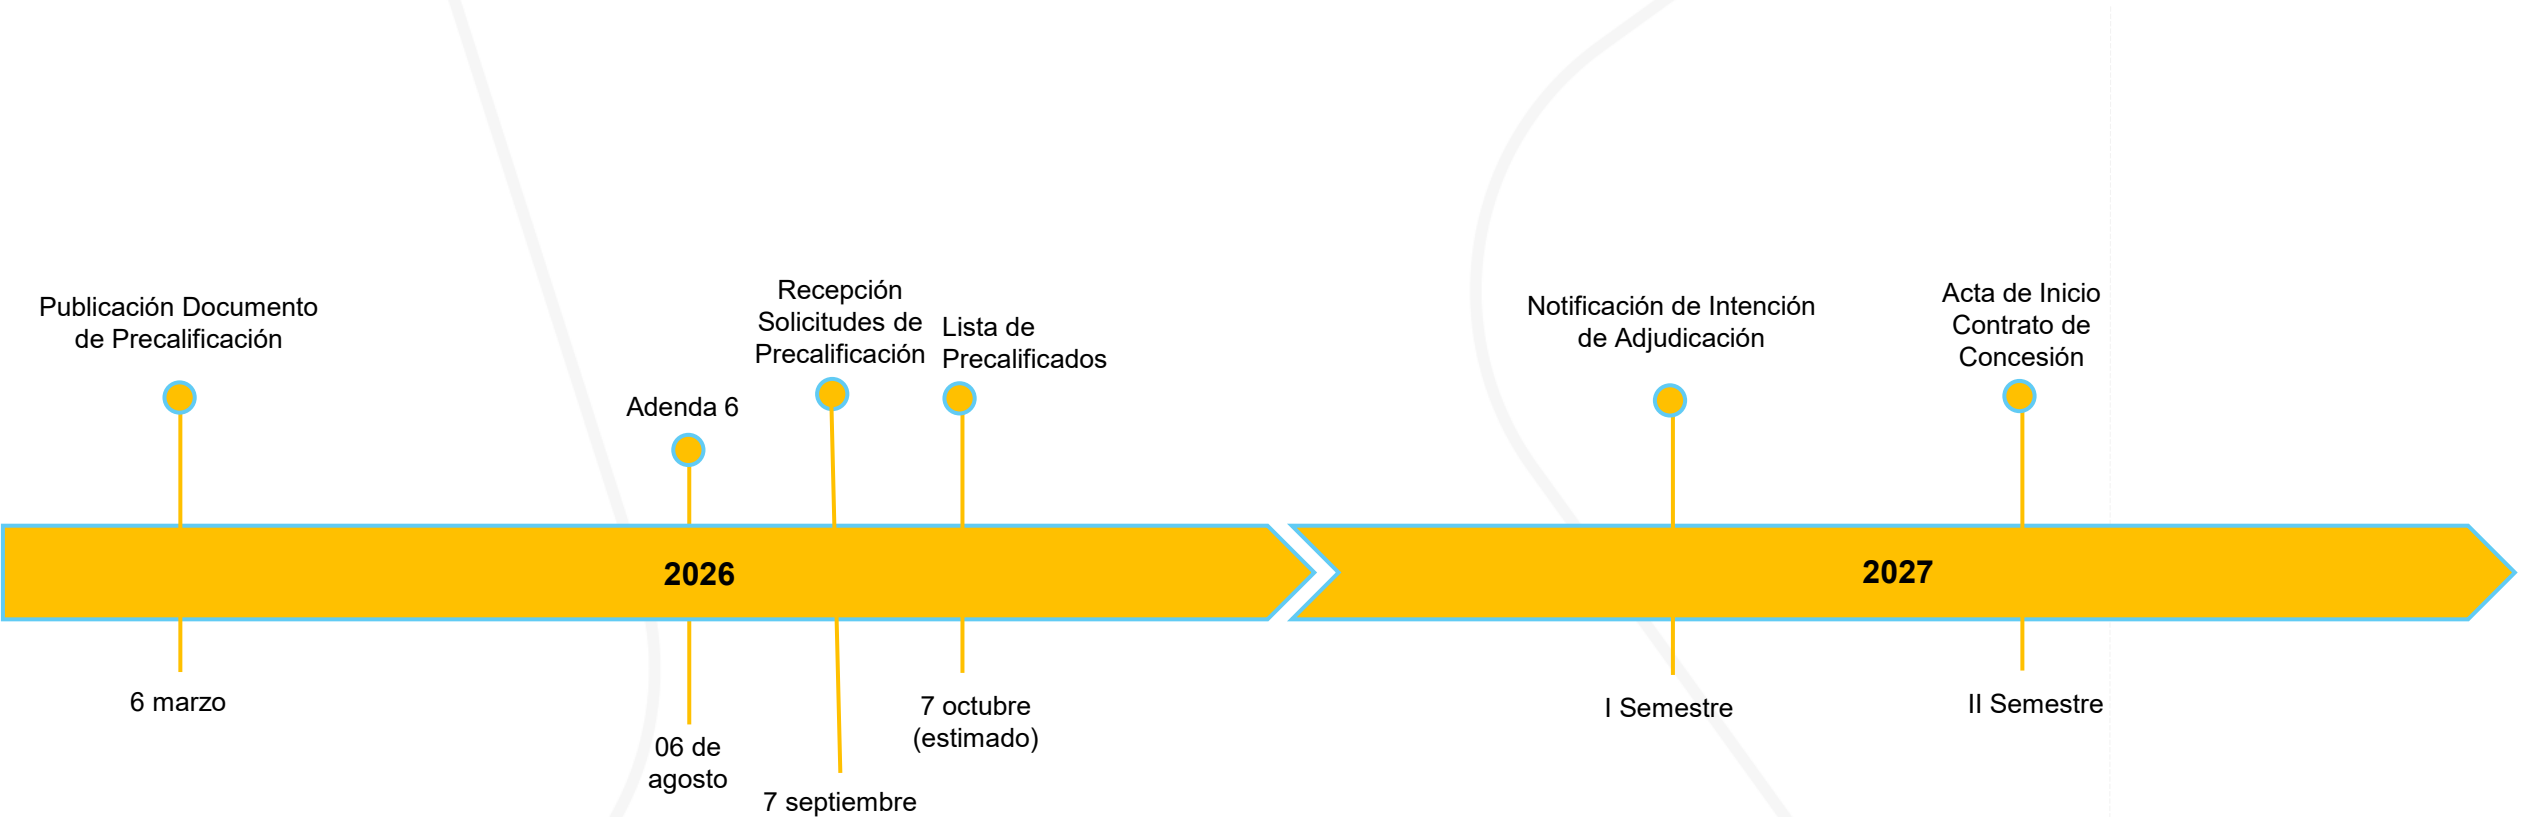


# Componente Predial

Trazado de la L2MB

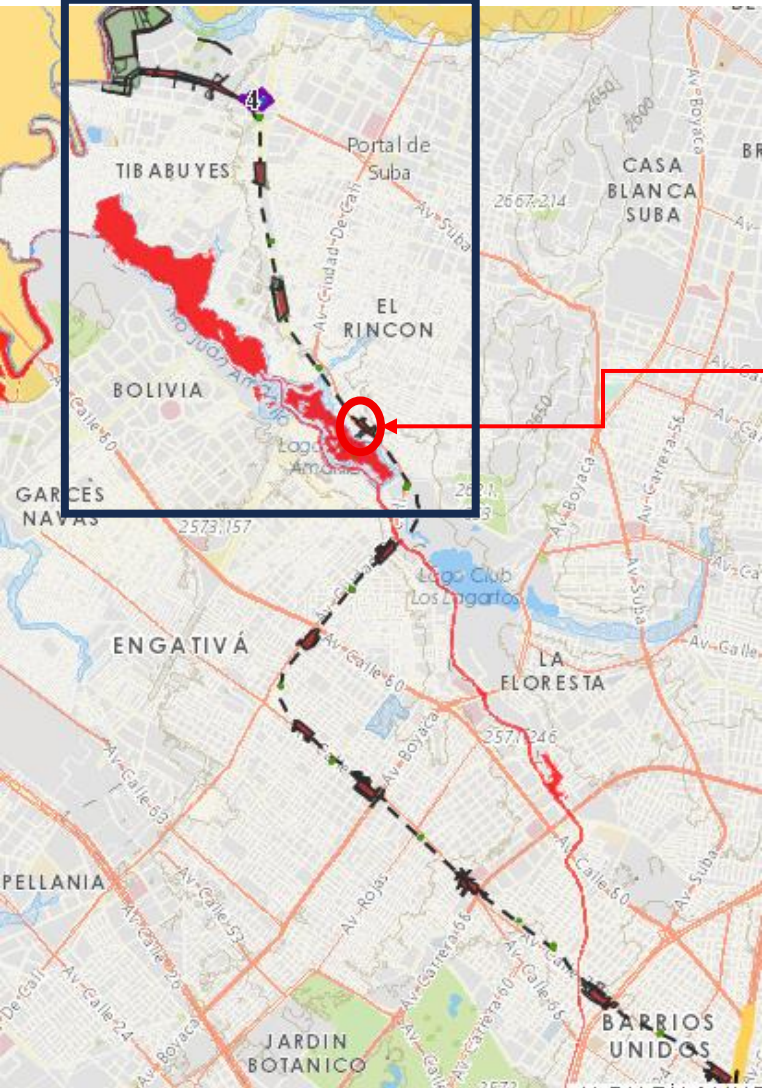

Ejemplo predial  
Estación No. 8 de la L2MB

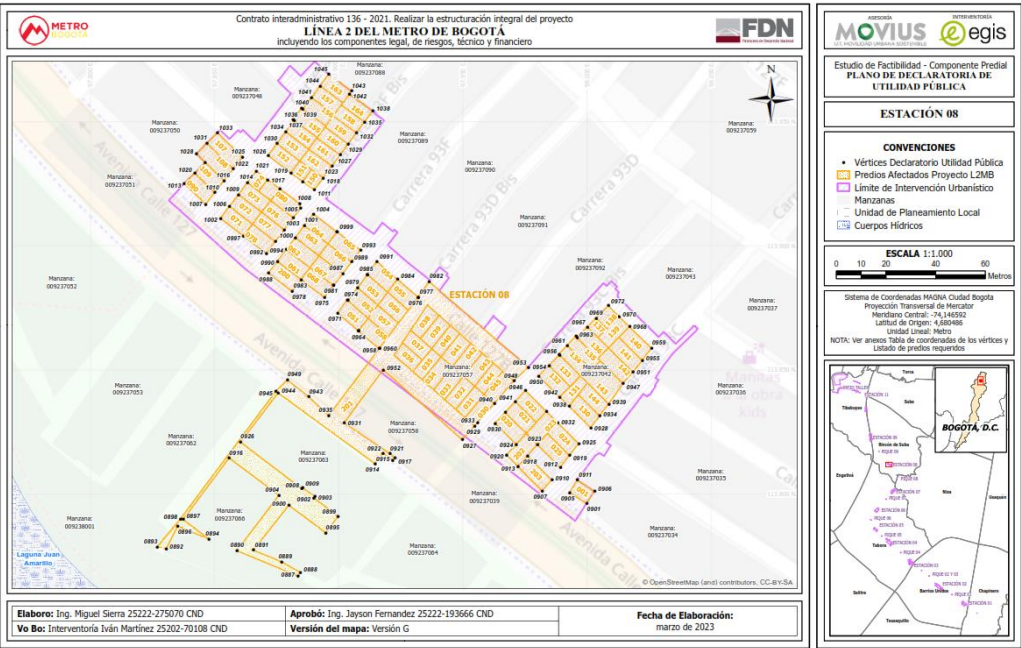

Unidades prediales afectadas  
en la localidad de Suba.

| Estación                           | Unidades estimadas prediales afectadas |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Estación 8                         | 95                                     |
| Estación 9                         | 2                                      |
| Estación 10                        | 0                                      |
| Estación 11 (elevada)              | 118                                    |
| Patio Taller                       | 14                                     |
| Total Unidades prediales afectadas | 229                                    |

La adquisición predial se realiza **con base en el avalúo comercial** con liquidación de daño emergente y lucro cesante (art 13 del Decreto 1420 de 1998 y en el artículo 6 de la Resolución 620 de 2008 - IGAG).

La EMB adoptó mediante la Resolución 487 de 2025, el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) de la L2MB, en el cual se establecen los lineamientos, procedimientos y medidas orientadas al restablecimiento integral de las condiciones de vida de las unidades sociales afectadas por la adquisición predial.

## Estatus salvaguardas Ambientales y Sociales

### Estudio de Impacto Ambiental y Social - EIAS:

- Publicado por parte del BID el 21/10/2022 y 24/07/2023 ✓
- Publicado en la página del BM el 25/08/2023 y aprobado por Banco Mundial el 12/09/2023 (correo electrónico - EXT23-0015355) ✓

### Plan de Reasentamiento Involuntario - PRI:

- Cerrado por parte del BID, publicado en su página el 18/09/2023. ✓
- Validado por el BM el 12/03/2024 (correo electrónico – EXT24-0004463) ✓
- Publicado en la página de la EMB el 20/03/2024 ✓

### Plan de Participación de Partes Interesadas - PPPI

- Cerrado por parte del BID, publicado en su página el 18/09/2023. ✓
- Cerrado por parte del BEI, el 22/09/2023 (correo electrónico - EXT23-0015957) ✓
- Validado por el BM el 13/03/2024 (correo electrónico – EXT24-0004602) ✓
- Publicado en la página de la EMB el 20/03/2024 ✓

### Plan de Compromisos Ambientales y Sociales - PCAS

- Validado por el BM, el 22/10/24 (correo electrónico – EXT24-0018341) ✓
- Publicado en la página de la EMB el 22/10/2024 ✓

### Plan de Acción Ambiental y Social - PAAS

- Cerrado por parte del BID el 24/08/2023 (correo electrónico - EXT23-0015296) ✓

### Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS

- Cerrado por parte del CAF el 17/07/2023 (Suscripción de Convenio) ✓

Socializaciones y comités 7 marco ELAS

| Reunión                                   | Localidades                                | Cantidad | Participantes                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer y segundo momento de socialización | Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba | 53       | Autoridades locales, entidades distritales, entes de control, organizaciones sociales, academia, sectores económicos y comunidad en general (+3,600 participantes en modalidad virtual y presencial, +14,000 conectados y visualizaciones de YouTube) |
| Comités de participación (5 encuentros)   |                                            | 38       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reuniones socioprediales (por estación)   |                                            | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Total                                     |                                            | 102      |                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Estatus documentos ambientales y sociales

### ETIAS

- Resumen ejecutivo
- Análisis de alternativas
- Introducción
- Descripción del proyecto
- Marco legal e institucional
- Línea base
- Zonificación ambiental y social
- Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales
- Evaluación de impactos y riesgos ambientales y sociales
- Zonificación de Manejo Ambiental y Social
- Plan de Manejo Ambiental y Social
- Plan de seguimiento y monitoreo
- Plan de Riesgo de desastres
- Informe de participación
- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- Plan de compensación por pérdida de biodiversidad
- Presupuesto
- Cronograma
- Conclusiones

### Arqueología

- Resolución 851 del 13 de junio de 2023 – **Plan Manejo Arqueológico**
- Resolución 1250 de 1 de agosto de 2022- **Programa de Arqueología Preventiva.**

### Consulta Previa

- Resolución ST- 0936 de 16 junio de 2022 – **Consulta previa con comunidades étnicas.**

## Estudio de impacto ambiental y social



# ¡Muchas gracias!

- El Metro Avanza -